


The logo for Decorflex, featuring the brand name in white text on a red square background. The background of the entire advertisement is a close-up of a dark wood floor with a fringed, light-colored rug in the upper left corner and a butterfly in the lower right.

Decorflex®

A sintonia  
perfeita de  
todos os  
ambientes.





# Decorflex<sup>®</sup>

## A sintonia perfeita de todos os ambientes.

Deixe a beleza conquistar todos os ambientes com o novo Decorflex<sup>®</sup>.

Agora, além da qualidade que você já conhece muito bem, a coleção conta com novas cores e estampas exclusivas para deixar os espaços da casa ainda mais aconchegantes. Por isso, Decorflex<sup>®</sup> é sempre a escolha perfeita para quem procura por praticidade e bom gosto, mas sem abrir mão da economia.

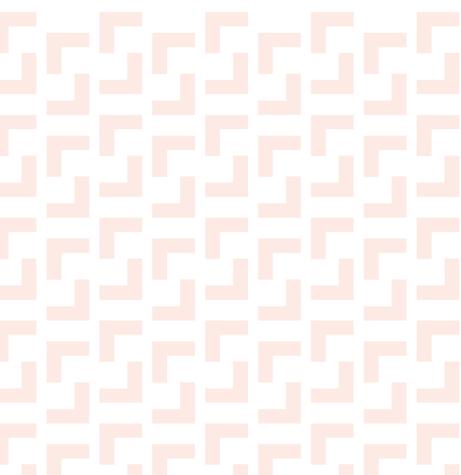

# RESIDENCE



Residence (cor 694)

## LANÇAMENTO

Residence é a coleção Decorflex® que vai encher de estilo e bem-estar todos os ambientes. Em 20 novas cores e estampas, é o toque de sofisticação que faltava para deixar a casa inteira ainda mais especial. Fácil de limpar e instalar, com Decorflex® Residence praticidade e beleza são sempre na medida certa.

Disponível em mantas de 2m de largura por 1,2mm de espessura.



694 Wengé



614 Fresno



622 Pátina Branca



616 Freijó



619 Amendoim



618 Maple

# RESIDENCE



626 Teca



623 Aroeira



653 Timborana



652 Carvalho



629 Marfim Natural



628 Pinho

# RESIDENCE



698 Cumarú



658 Cravo





697 Faia



696 Sobreiro



RESIDENCE



654 Nogal



655 Andiroba





603 Cedro



602 Amapá




**Decorflex<sup>®</sup>**

# FEIRAS




Feiras (cor 800 e 900)



Para contar com mais praticidade, bom gosto e segurança na decoração de estandes para eventos, a linha Feiras agora está com 12 novas cores e estampas especiais. Fácil de limpar e instalar, a linha é a opção ideal para oferecer ainda mais qualidade, versatilidade e economia nas mais diversas ocasiões.

Disponível em mantas de 40 metros de comprimento por 2 metros de largura com 1,2 mm de espessura.




800 Preto



900 Cinza




700 Azul



107 Branco



680 Cosmos Areia  
**\*NOVA COR**




440 Cosmos Acqua  
**\*NOVA COR**



118 Mármore Branco  
**\*NOVA COR**




900 Granito Cinza Andorinha  
**\*NOVA COR**



120 Cabochon Contemporâneo  
**\*NOVA COR**



676 Avignon Cerejeira  
**\*NOVA COR**



679 Avignon Mogno Natural  
**\*NOVA COR**



600 Parquet Claro  
**\*NOVA COR**

\*Cores que migraram da coleção Residence para a coleção Feiras.

### CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

#### SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do revestimento ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs - equipamentos de proteção individual como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

#### O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

#### O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

#### CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

OBS.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2cm de espessura.

#### MASSA DE PREPARAÇÃO

É a camada constituída por uma pasta composta de água, cola de PVA e cimento, na proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa em duas ou três demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza da superfície ou das juntas de cerâmica. Após a secagem de cada demão, lixar com pedra esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro nº 60 e aspirar completamente o pó formado.

O tempo médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e temperatura do local). Da última camada até a instalação do piso, deve-se aguardar pelo menos 12 horas.

#### ADESIVO

Para garantia do Decorflex®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® ou Decorfix® na instalação. As emendas do Decorflex® deverão ser obrigatoriamente soldadas com Selanfix®.



#### GARANTIA



Ao escolher o Decorflex® você tem a garantia Tarkett Fademac de 5 anos.\*

\*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett Fademac.

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem rasgar a superfície do piso.

### LIMPEZA INICIAL

Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 5 dias após a instalação:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água. Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água, e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Decorflex® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

### LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro com mop-água. Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água, e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera.

### REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA

Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários.

Estas etapas devem ser consideradas somente quando houver aplicação anterior de cera:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique uma solução de removedor neutro de cera com limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água, e permita a secagem total do piso;
- reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail: [relacionamento@tarkett.com](mailto:relacionamento@tarkett.com).

		RESIDENCE	FEIRAS	
	Dimensões (rolo-m <sup>2</sup> )	EN426	Máximo 42	Máximo 42
	Dimensões (manta)	EN426	2x35	2x40
	Espessura (mm)	EN428	1,15 à 1,35	1,15 à 1,35
	Capa de uso (mm)	EN429	0,10 à 0,17	0,10 à 0,17
	Estabilidade dimensional	EN434	Máximo 0,40	Máximo 0,40
	Empenamento (mm)	EN434	Máximo 8,00	Máximo 8,00
	Identação Residual	EN433	Máx 0,20	Máx 0,20
	Peso total	EN436	1,050 à 1,250	1,100 à 1,300
	Estabilidade da cor	NBR7374	≤4	≤4



9111370005 - Tiragem: 2.000 - Julho/2011

Fademac S.A. Av. Getúlio Vargas, 2185  
Jardim Califórnia - Jacareí - SP - CEP: 12305-010  
0800 119 122



**Tarkett** FADEMAC

[www.tarkett.com/brasil](http://www.tarkett.com/brasil)