

Vylon
Plus®

A solução
versátil.

Vylon Plus® (cores 21000591, 21000590, 21000583 e 21000589)

Recomendado para os segmentos:

SAÚDE

Corporativo

Hotelaria

Comercial

Educação



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Vylon Plus®

Vylon Plus® é a solução versátil em pisos para uso em áreas comerciais. Disponível em 18 cores, oferece estilo e bom gosto aos seus projetos com o melhor custo x benefício da categoria. Possui proteção acrílica em sua superfície, que facilita a manutenção inicial em qualquer tipo de ambiente. Assim como todos os pisos homogêneos da Tarkett, Vylon Plus® não possui ftalatos em sua composição e a emissão de COVs é abaixo do nível estabelecido pela norma europeia. Indicado para hospitais, escolas e comércio em geral.



A 917

21000591 **CONSULTE ESTOQUE**

CS 9415534



A 112

21000583

CS 9415531



A 913

21000592


CS 9415873



A 995

21000580 **CONSULTE ESTOQUE**

CS 9415871

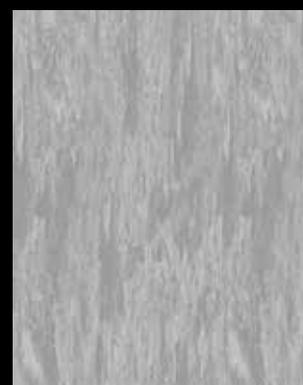

A 908

21000590 **CONSULTE ESTOQUE**

CS 9414055



21000586
CS 9380586

A 691



21000589 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 9415899

A 668



21000582 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 9414006

A 662



21000588 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 9414002

A 668



21000587 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 9414005

A 511



21000595
CS 9415543

A 212



21000596 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 9380596

A 212



21000585 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 9415545

A 212




21000581 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 9414036

A 691



A 764

 21000593
CS 9415537

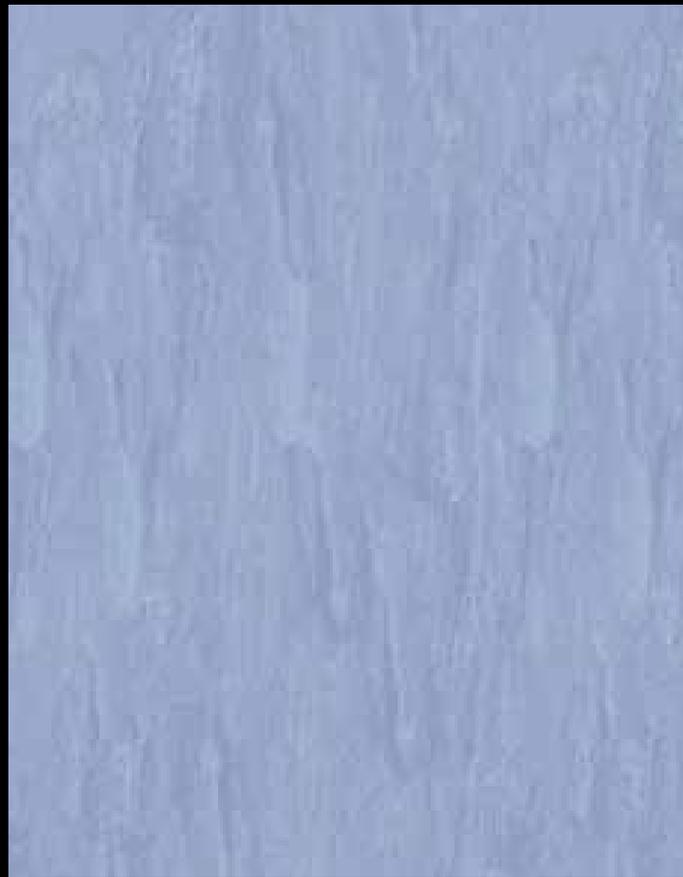

A 711

 2100584
CS 9415536



A 691

 21000594
CS 9415542



A 210

 21000597 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 9415551

 **Vylon
Plus[®]**

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.



INSTALAÇÃO/ SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado e totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de cura;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5%.

O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS NÃO PERMITIDOS:

- cimentado queimado: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
 - qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm o piso deve ser removido e aplicada uma nova base;
 - pedras e cerâmicas irregulares com juntas maiores que 3mm devem ser removidas total ou parcialmente e deve ser preparada uma nova base.
- Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1 (cimento e areia respectivamente), com, no mínimo, 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

CLIMATIZAÇÃO

Antes da aplicação, as mantas devem ser climatizadas no local da aplicação durante 24 horas.

ADESIVO



Para a garantia do Vylon Plus®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.



GARANTIA

Ao escolher Vylon Plus®, você tem a garantia Tarkett de 10 anos*.

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- a aplicação de cera na linha Vylon Plus® é obrigatória.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com



	CLASSIFICAÇÃO DE USO ISO 10874 EN 685		23
			34
			43
	ESPESSURA (mm)	EN 428 ISO 24346	2,0
	DIMENSÃO (m)	EN 426 ISO 24341	2X20
	EMBALAGEM (m ²)	EN 426 ISO 24341	40m ²
	PESO MÉDIO (kg/ m ²)	EN 430 ISO 23997	3,7
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe M
	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0.04 mm
	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	EN 434 ISO 23999	≤ 0.40 %
	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ISO 717-2	4dB
	CARGA ESTÁTICA	EN 1815	< 2kV
	ENERGIA RADIANTE	NBR 8660	Classe II A
	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	ASTM E662	(Dm) < 450
	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS	ISO 11925-2	< 150mm em 15s
	EMISSÃO DE COVs	AgBB/DIBt	< 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)

Fadamac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122