


REVENDEDOR:

Fademac S.A. Av. Getúlio Vargas, 2185
Jardim Califórnia - Jacareí - SP - CEP: 12305-010
0800 119 122 - www.tarkett.com/brasil

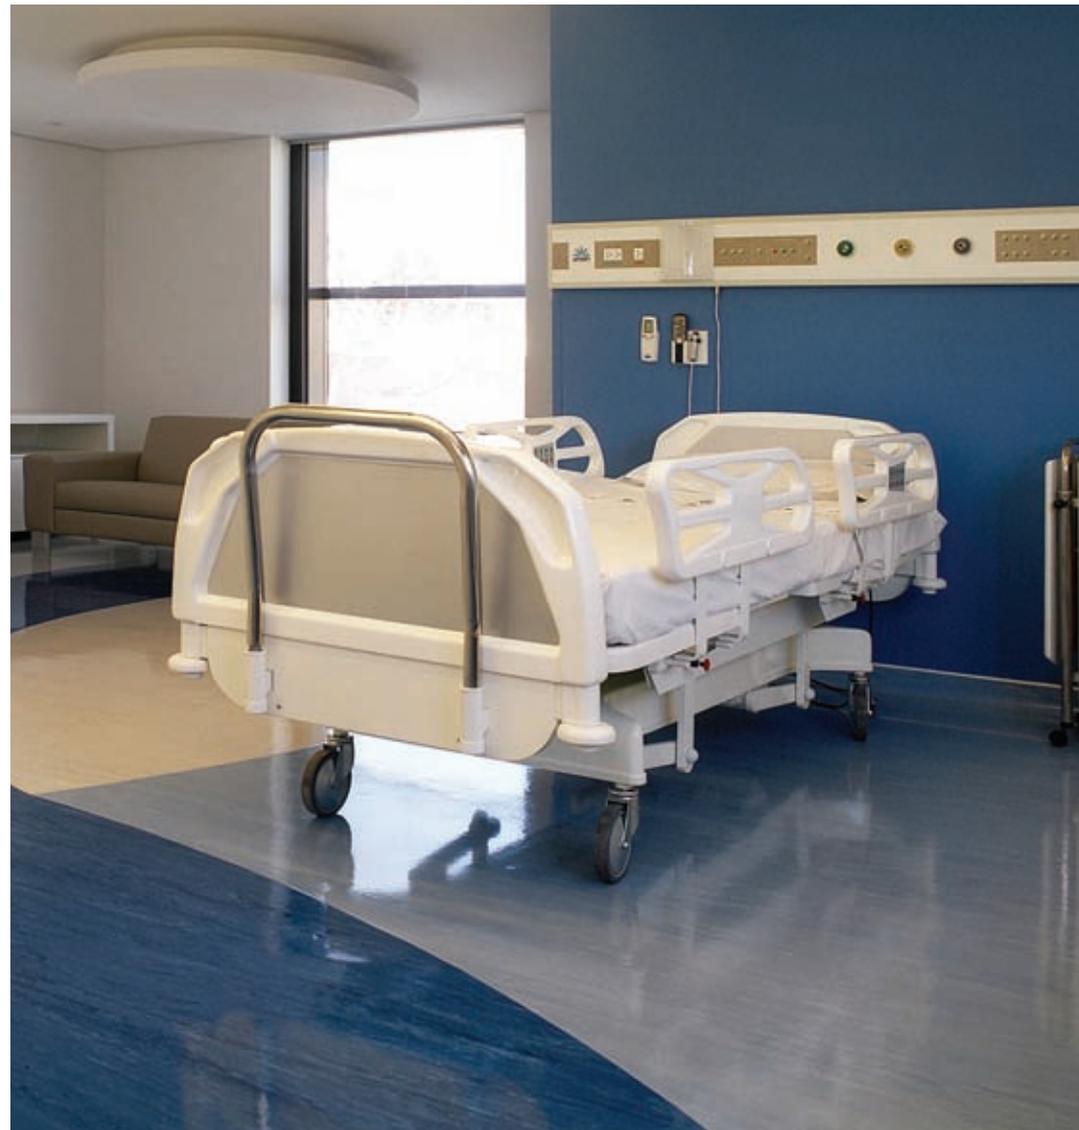

Projeto UNION Hospital - Curitiba/PR. Adolfo Sakaguti Arquitetura e Consultoria Ltda.
Revenda: Casanova Mercês. Prisma Plus (cores 708, 733 e 609).

Fademac S.A. Av. Getúlio Vargas, 2185
Jardim Califórnia - Jacareí - SP - CEP: 12305-010
0800 119 122 - www.tarkett.com/brasil

9410180002 - Tiragem - 1.000 - Julho/2011

PA Infantil Hospital - São Cristóvão - São Paulo. Prisma Plus (cores 269, 576, 400, 733, 607 e 708)

Pavifloor®

A marca da
sofisticação.

CERTIFICADO DE GARANTIA

PREZADO CONSUMIDOR

Parabéns pela aquisição do revestimento vinílico Pavifloor®. A qualidade e a tecnologia deste produto fabricado pela Tarkett, presente em 57 países e com mais de 100 anos de experiência na produção de pisos e revestimentos. Além das vantagens de durabilidade, praticidade, rapidez de instalação e facilidade de limpeza e conservação, você pode contar com o serviço de instalação de seus revendedores, o serviço de atendimento ao consumidor e a garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição. Para manter essas vantagens por muitos anos e usufruir da garantia TARKETT FADEMAM, basta seguir as instruções dos "Termo de Garantia", "Instalação" e "Limpeza e Conservação" deste certificado.

10
ANOS
GARANTIA
Tarkett

P-0001/11

TERMOS DE GARANTIA



IMPORTANTE

PAVIFLOOR® é produzido com matérias-primas de primeira qualidade e submetido a um rigoroso controle de qualidade em todas as fases do processo. Por isso, a TARKETT FADEMAC garante PAVIFLOOR® contra defeitos de fabricação por 10 anos a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da empresa, em ambientes cobertos e fechados, para áreas de tráfego comercial e industrial pesado. A durabilidade de seu revestimento vinílico PAVIFLOOR® começa com uma boa instalação. Entretanto, se, nessa condição, um defeito de fabricação existir e for constatado nos períodos abaixo:

- até 1 ano: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT FADEMAC por escrito até 1 ano da data de compra, a empresa substituirá, sem encargos, o produto defeituoso por um novo PAVIFLOOR® do mesmo padrão ou similar e pagará os custos de instalação à empresa credenciada de sua escolha;

- até 2 anos: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT FADEMAC por escrito até 2 anos da data de compra, a empresa substituirá sem encargos o produto defeituoso por um novo PAVIFLOOR® do mesmo padrão ou similar e pagará 50% dos custos de instalação à empresa credenciada de sua escolha;

- depois de 2 anos: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT FADEMAC por escrito depois de 2 anos da data de compra, a empresa substituirá o produto, mas não pagará as despesas de instalação.

Quando se tratar de defeitos visuais que poderiam ser verificados antes da instalação, a TARKETT FADEMAC substituirá o PAVIFLOOR®, mas não se responsabilizará pelas despesas com a mão de obra da instalação.

Para verificar o defeito de fabricação existente, sempre será necessária a inspeção feita por um representante autorizado pela TARKETT FADEMAC.

É necessário proteger o piso já instalado com lona plástica ou papelão durante a obra para evitar danos com cimento, tinta, gesso etc.

Esta garantia exclui:

- perda de brilho pelo uso normal; diferença de tonalidade entre amostras ou ilustrações impressas e o produto adquirido; danos causados por umidade, sujeiras e irregularidades no contrapiso ou por excesso de lavagem; descoloração por exposição contínua e direta à luz solar; pisos danificados

por cuidados impróprios (queimado, arranhão de móveis e de objetos abrasivos, marcas de salto alto ou ausência de protetores de piso nos móveis), riscos de tênis e manchas causadas por excrementos de animais (fezes e urina).
- danos causados por conservação inadequada.

Quando a substituição de PAVIFLOOR® for requerida conforme esta garantia e se uma determinada cor ou modelo não estiver mais disponível, a TARKETT FADEMAC deve fornecer um revestimento vinílico PAVIFLOOR® similar, de igual qualidade e valor, e a escolha da estampa será feita pelo cliente. Leia atentamente no item a seguir os passos para instalação, limpeza e conservação corretas.

ATENÇÃO

A TARKETT FADEMAC não garante seus produtos quando sujeitos à ação de umidade do contrapiso e considera improcedentes as reclamações relativas aos problemas decorrentes dessa umidade, tais como: manchas, estufamentos, bolhas ou frestas nas juntas, entre outros.

RECOMENDAÇÕES

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do revestimento ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- cimentado queimado: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.
Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1 com no mínimo 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO

É a camada constituída por uma pasta, composta de água, cola de PVA e cimento, na proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa, em duas ou três demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza ou pequenas irregularidades da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com uma pedra esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro nº60 e aspirar completamente o pó formado. O tempo médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e temperatura do local). Da última demão até a instalação do piso deve-se aguardar pelo menos 12 horas.

CLIMATIZAÇÃO

Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas.

ADESIVO

Para a garantia do Pavifloor®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® ou Decorfix® na instalação.



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- a aplicação de cera na linha Pavifloor® Eclipse Premium é opcional e na linha Prisma Plus é obrigatório.
- o polimento periódico com enceradeira industrial, disco vermelho e spray-buffing é recomendado apenas para áreas com tráfego intenso, áreas com pouca manutenção ou para recuperar o brilho.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO À IMPLANTAÇÃO DE CERA:

- procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando da aplicação anterior de cera;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia, cascalho e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
- reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

ATENÇÃO

Contratar sempre mão de obra especializada. Para mais informações e detalhes, solicite o Manual de Instalação ao nosso Departamento Técnico, através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail relacionamento@tarkett.com

DECLARAÇÃO

P-0001-11

Declaro ter adquirido o revestimento vinílico PAVIFLOOR® da Tarkett Fademac, segundo especificações abaixo. Recebi o Certificado de Garantia, estando, portanto, ciente de: "Termos de Garantia", "Cuidados e Recomendações na Instalação" e "Limpeza e Conservação".

<input type="checkbox"/> Prisma Plus	<input type="checkbox"/> Eclipse Premium	Cor/Cód:	<input type="text"/>
m ² :	Revendedor:	Nº N. Fiscal:	<input type="text"/>
Nome do Cliente:	<input type="text"/>	Vendedor:	<input type="text"/>
Cidade:	<input type="text"/>	Endereço:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>	CPF/CNPJ:	<input type="text"/>
Local:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>
		Fax:	<input type="text"/>
		CEP:	<input type="text"/>
		Assinatura do Cliente:	<input type="text"/>
		Data da compra:	<input type="text"/>