

# LINHA ESSENCE® 30

LVT



Cor: SIENITO

 **Tarkett**

# BELEZA E PRATICIDADE EM SUA ESSÊNCIA NATURAL



## Uso residencial

Transforme  
o piso  
da sua  
casa.



## Uso comercial\*\*

Personalidade  
para projetos  
comerciais.



## Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa®  
Autonivelante.  
Baseado em  
50m<sup>2</sup> / dia / instalador.



## Até 15 anos de garantia

Muito mais  
proteção para  
você e  
seu piso.

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

### QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS



**98%** de nossos pisos têm baixos COVs. Passamos **90%** do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Nossa Linha Essence® 30 apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 10µg/m<sup>3</sup>.

### ECONOMIA CIRCULAR



**68%** de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).

### BONS MATERIAIS



Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



### LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus (conteúdo reciclado incluso).



### PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2022 coletamos mais de 120 toneladas de sobras de piso no Brasil.



24167109 - Hortênsia

Textura Lisa  
PADRÃO MESCLADO



24167101 - Melissa

Textura Rústica



24167110 - Begônia

Textura Rústica  
PADRÃO MESCLADO



24167711 - Maiva

Textura Rústica  
PADRÃO MESCLADO

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.



Cor: 24167105



Textura Rústica

24167311 - Bromélia



Textura Lisa

24167105 - Dália



24167103 - Lírio

Textura Rústica



24167512 - Alfazema

Textura Lisa

NOVA COR



 24190214 - Sienito - 920x920mm

NOVA COR




 24190215 - Basalto - 920x920mm

NOVA COR



 24271611 - Sines - 600 x 600mm

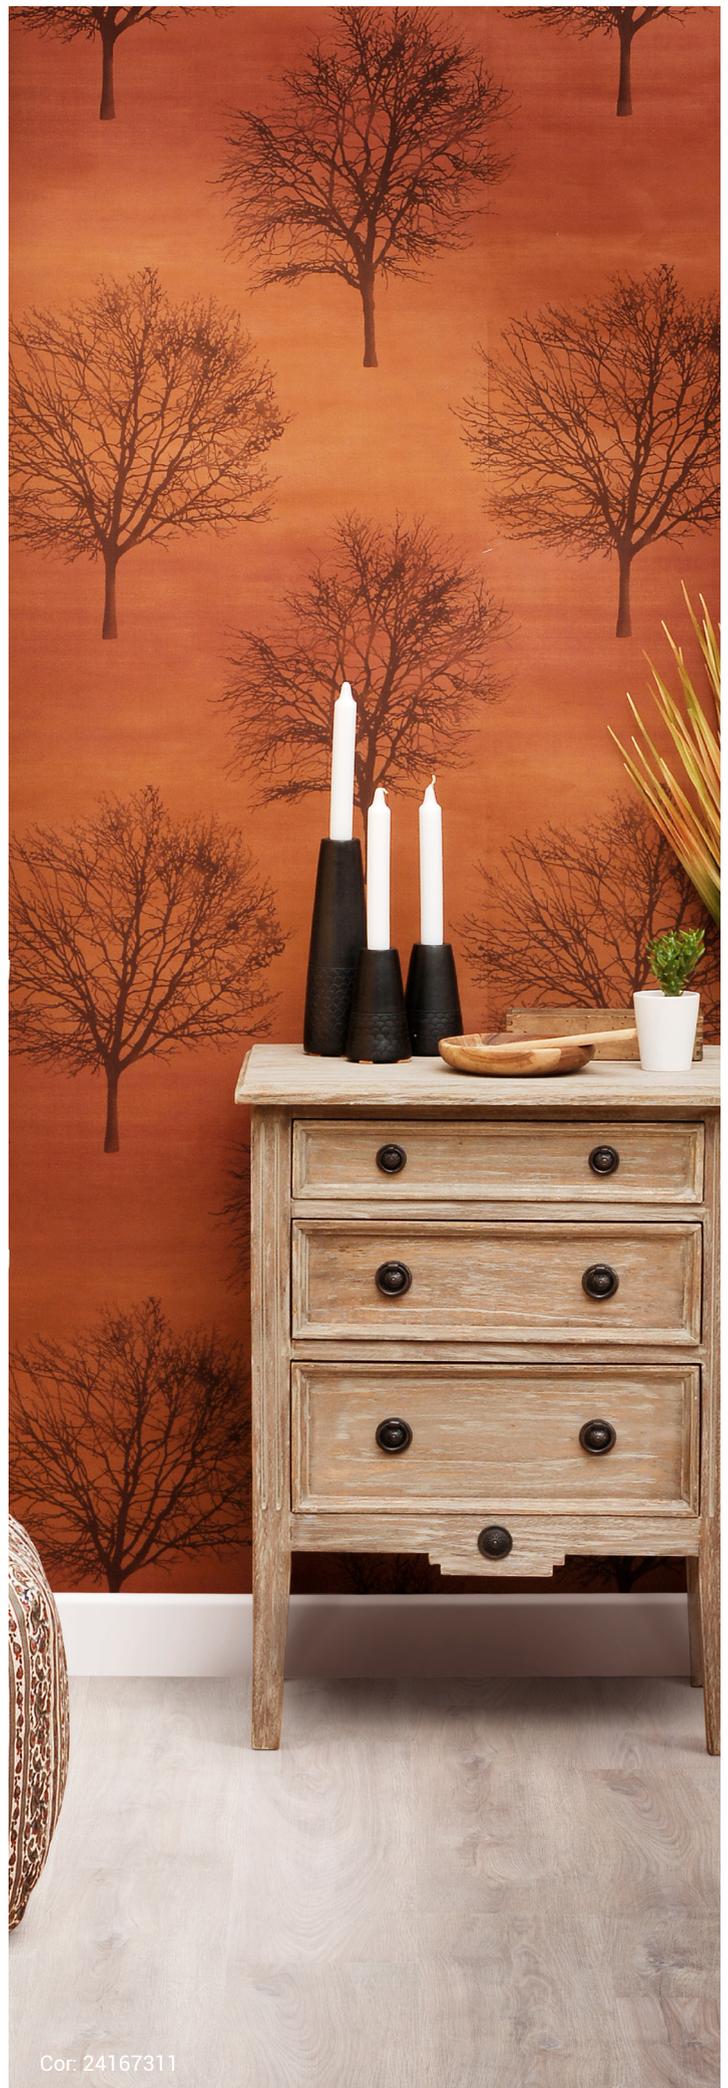

Cor: 24167311

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	ISO 24346	2,5mm	2,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,3mm	0,3mm
Dimensão	ISO 24342	208x1230mm	600x600mm 920x920mm
Embalagem	ISO 24342	16 réguas (4,09m <sup>2</sup> )	11 Placas (3,96m <sup>2</sup> ) 5 Placas (4,23m <sup>2</sup> )
Peso total	ISO 23997	4450g/m <sup>2</sup>	4665g/m <sup>2</sup>
Peso total por caixa	ISO 23997	18200g	18473g 19732g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Identação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

\* Residencial 23: estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

\*\* Comercial 31: áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.



[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

MAIS INFORMAÇÕES:

