

# B.

## Stonefloor/100 DB




**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

# B\_ Especificação Técnica

## Stonefloor/100 DB

### Cores

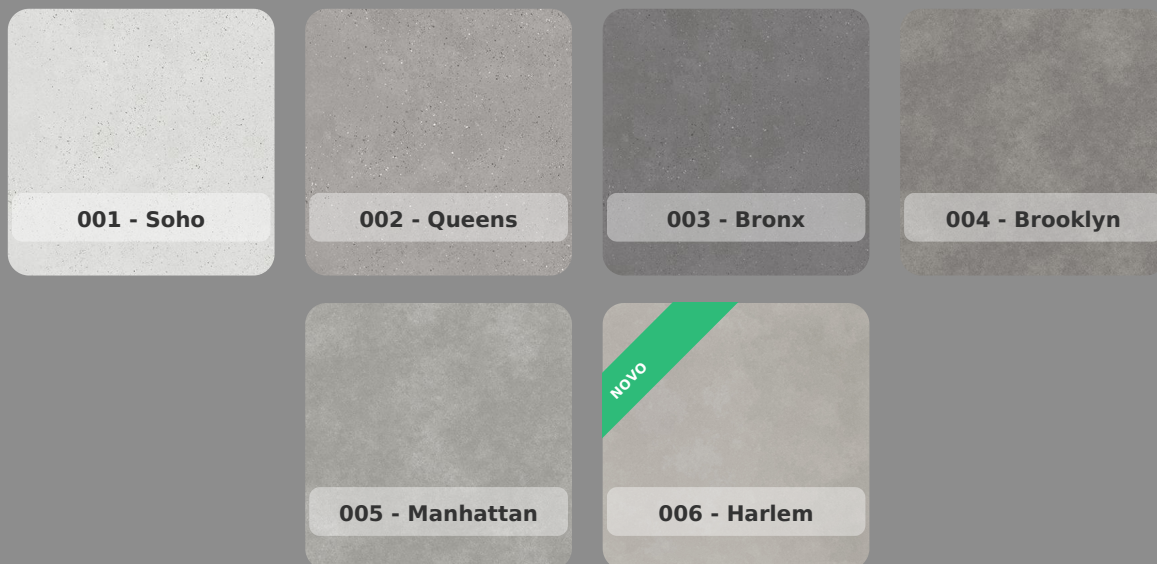

| Atributo                           | Norma                           | Stonefloor/100 DB                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIEDADES                       | ABNT NBR 14917-1<br>(ISO 10582) | Piso vinílico heterogêneo<br>(HTC)                                        |
| CLASSIFICAÇÃO DE USO               | ABNT NBR 14917-1<br>(ISO 10874) | 23 - Residencial pesado 33<br>- Comercial pesado 42 -<br>Industrial geral |
| DIMENSÕES                          | ISO 24342 / ASTM<br>F2055-17    | 1000mm x 1000mm                                                           |
| ESPESSURA TOTAL                    | ISO 24346                       | 2,5 mm                                                                    |
| CAPA DE USO                        | ISO 24340 / EN 429              | 0,55 mm                                                                   |
| PESO TOTAL                         | ISO 23997                       | 4310 g/m <sup>2</sup> (17,24kg /<br>caixa)                                |
| EMBALAGEM - PEÇAS / M <sup>2</sup> | -                               | 4 / 4,00 m <sup>2</sup>                                                   |
| TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE           | -                               | PU                                                                        |

| <b>Atributo</b>                                       | <b>Norma</b>                         | <b>Stonefloor/100 DB</b>                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CONTEÚDO CAMADA DE USO /<br>TEOR DE AGLUTINANTE       | ABNT NBR 14917-1/<br>BS EN ISO 10582 | TIPO I                                             |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO<br>FOGO                    | ISO 13501                            | Bfl-s1                                             |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO<br>FOGO                    | ABNT NBR 16626                       | II-A                                               |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO<br>CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE | NBR 8660 / ISO<br>9239-1             | >8kW/m <sup>2</sup>                                |
| REAÇÃO AO FOGO -<br>IGNITABILIDADE                    | ISO 11925:2                          | FS ≤ 150mm EM 20s                                  |
| DESIDADE DE FUMAÇA                                    | ASTM E 662                           | DM ≤450                                            |
| REAÇÃO AO FOGO                                        | ASTM E 648                           | CLASSE I                                           |
| RESISTÊNCIA AO<br>ESCORREGAMENTO                      | DIN 51130 / AS 4586<br>/ EN 13893    | R10 / CLASSE DS                                    |
| CASTOR CHAIR                                          | ISO 4918                             | ADEQUADO                                           |
| INDENTAÇÃO RESIDUAL                                   | ISO 24343-1                          | ≤ 0,1mm                                            |
| SOLIDEZ À LUZ                                         | ISO 105-B02                          | ≥ 6                                                |
| ISOLAMENTO DO SOM AO<br>IMPACTO                       | ISO 10140-3 / ISO<br>717-2           | Δ 3dB                                              |
| RESISTÊNCIA À PRODUTOS<br>QUÍMICOS                    | ISO 26987 / ASTM<br>F925-2           | CLASSE 0 - SEM<br>ALTERAÇÃO                        |
| PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA                           | EN 1815                              | < 2,0kV                                            |
| SISTEMA DE PISO RADIANTE<br>(AQUECIMENTO)             | -                                    | SIM ATÉ 27°C                                       |
| ESTABILIDADE DIMENSIONAL /<br>ARQUEAMENTO             | EN ISO 23999                         | ≤ 0,25 % - ≤ 0,3 mm                                |
| FTLATOS                                               | -                                    | LIVRE                                              |
| EMIÇÃO DE COV - CERTIFICADO                           | -                                    | FLOORSORE E EUROFINS<br>INDOOR AIR COMFORT<br>GOLD |

| <b>Atributo</b>        | <b>Norma</b> | <b>Stonefloor/100 DB</b>                                                               |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSTENTABILIDADE       | -            | EPD                                                                                    |
| FABRICANTE CERTIFICADO | -            | ISO 9001 e 14001                                                                       |
| PRODUTO IMPORTADO      | -            | CHINA                                                                                  |
| GARANTIA               | -            | COMERCIAL PESADO - 05<br>anos COMERCIAL<br>MODERADO - 10 anos<br>RESIDENCIAL - 20 anos |
| ARMAZENAMENTO          | -            | EMPILAMENTO MÁX. : 5<br>CAIXAS / NA HORIZONTAL /<br>EM LOCAL COBERTO E<br>PLANO        |



Empresa certificada ISO  
9001



Empresa certificada ISO  
14001




23 - Residencial pesado



FloorScore



33 - Comercial pesado



42 - Industrial moderado



Livre de ftalatos



Selo de garantia de uso em  
área residencial



Tratamento de superfície PU



Selo de garantia de uso em  
área comercial pesada



Selo de garantia de uso em  
área comercial



EPD - Novalis

## Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.



**Tecelagem**



**Monolítico**



**Tijolo**



**Ashlar**

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 22/06/2026