


B.

Metrópolis

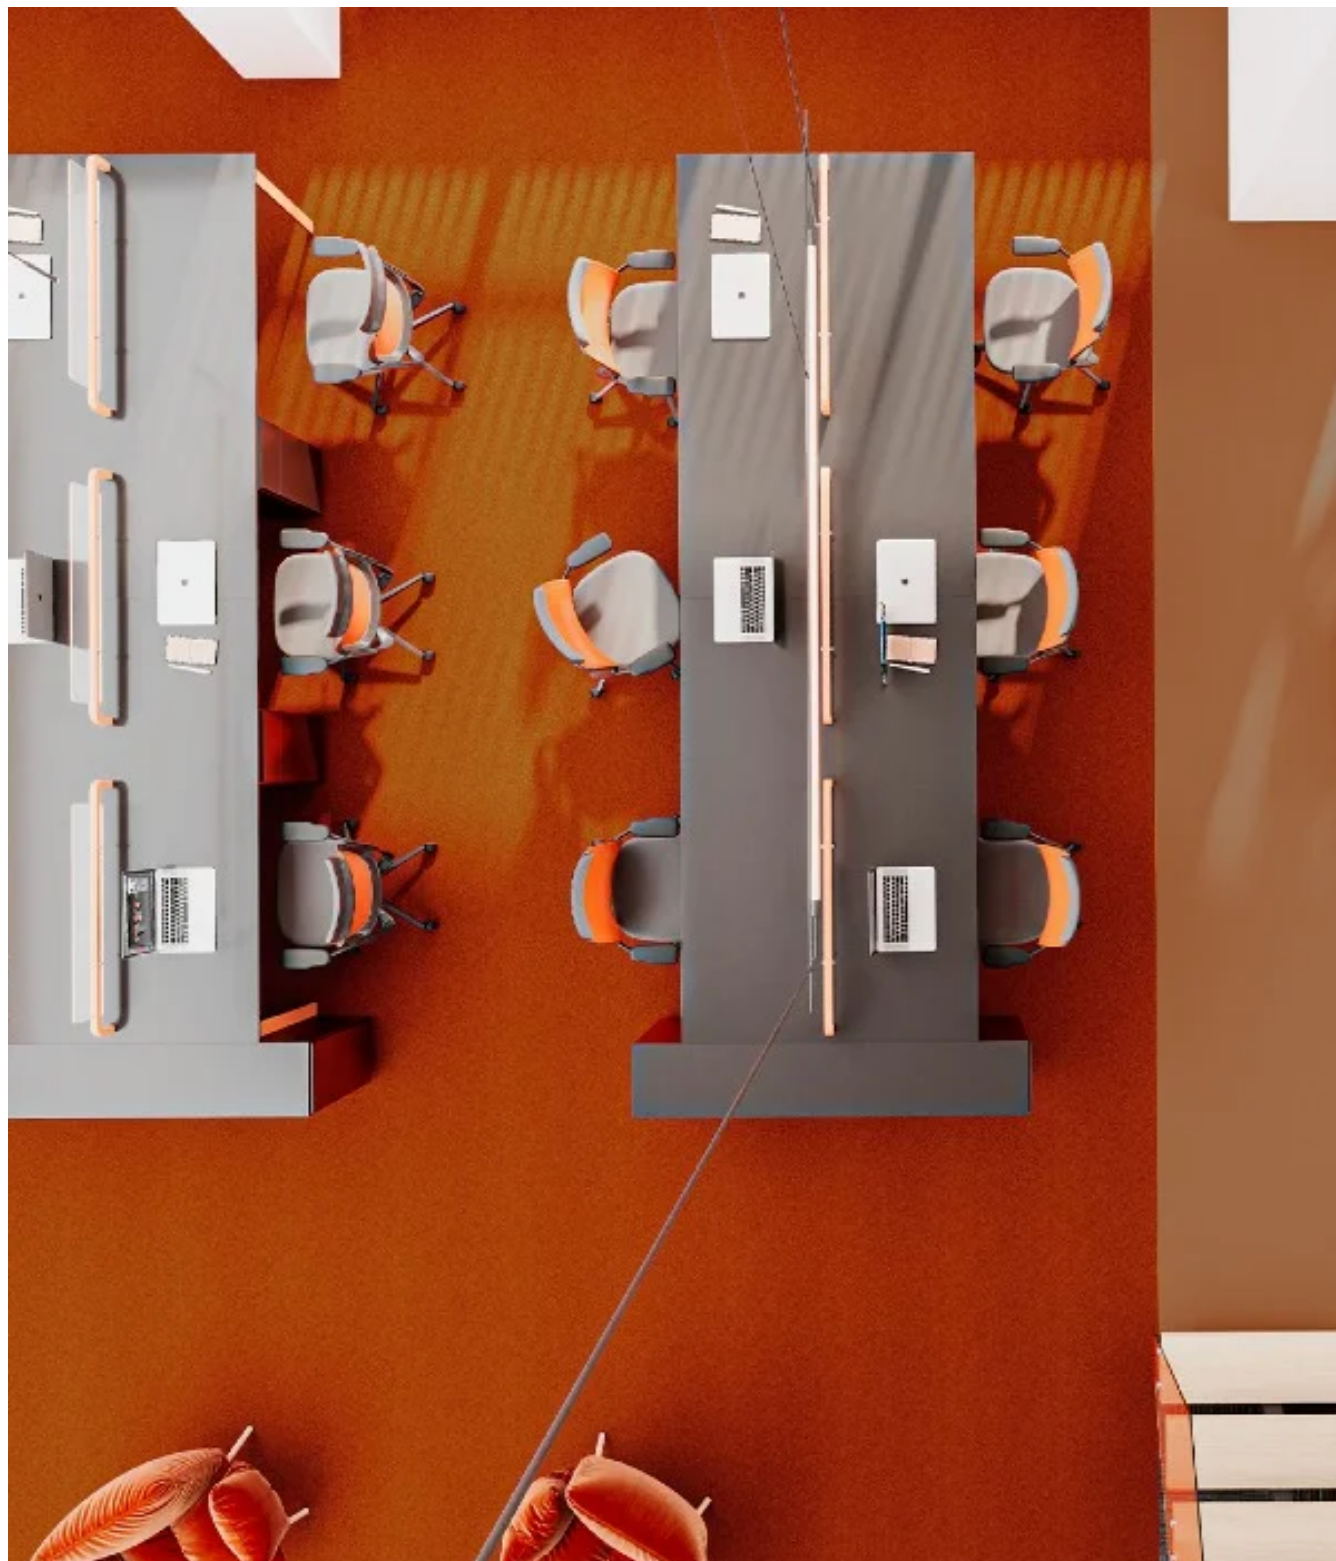


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Metrópolis

Cores

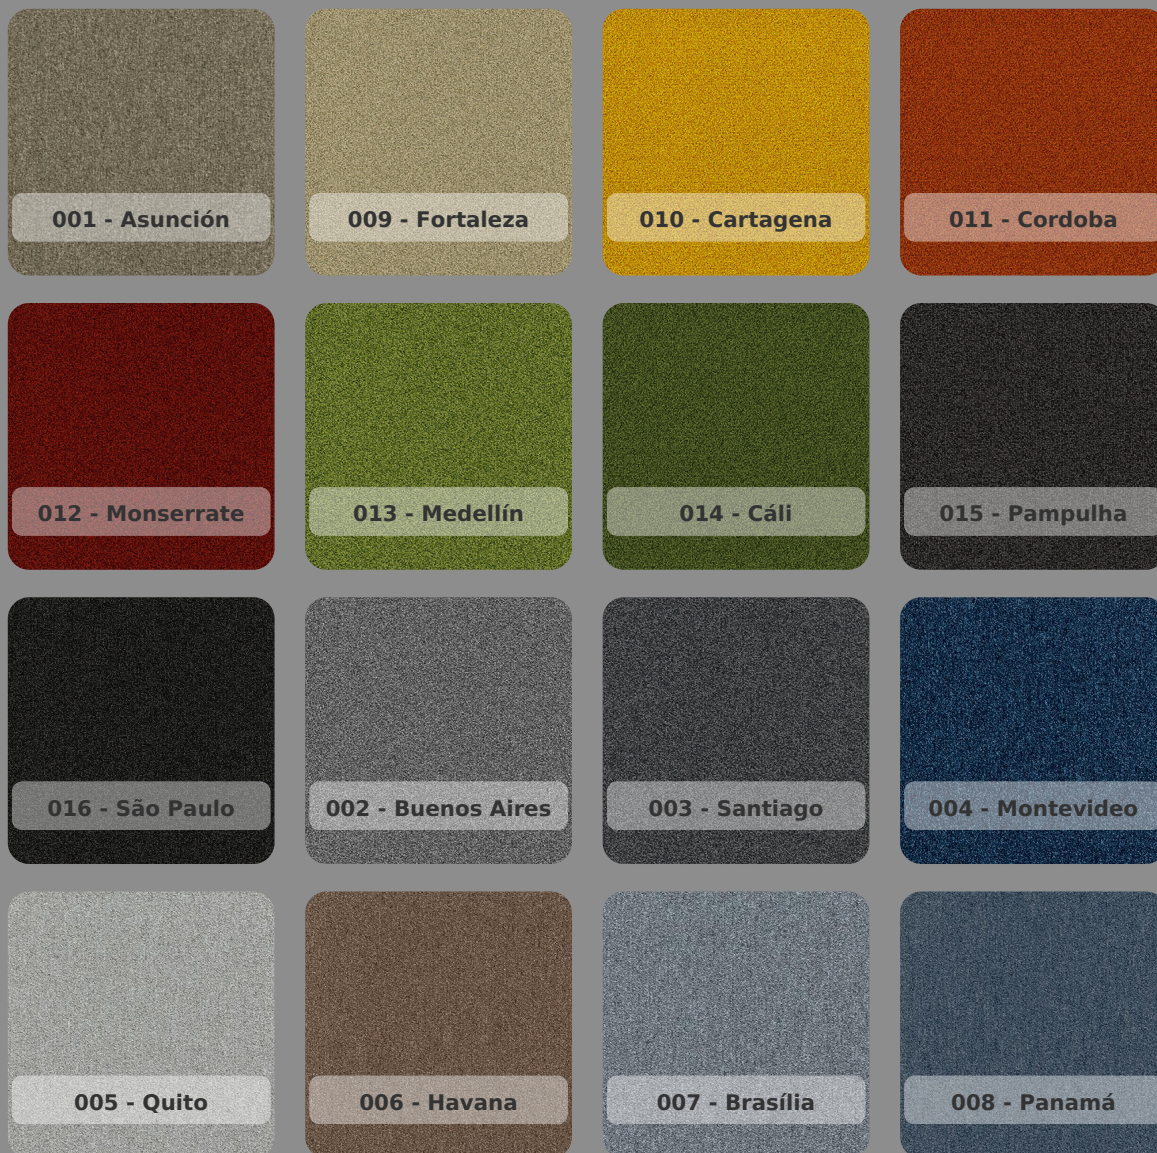

Atributo	Norma	Metrópolis
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 1307	33 - Comercial Pesado
CONSTRUÇÃO	ISO 2424	Tufting Bouclé
TIPO DE FIO / FIBRA	ISO 2424	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)

Atributo	Norma	Metrópolis
FIO COM CONTEÚDO RECICLADO	-	75%
GAUGE / CALIBRE	ISO 2424	1/10" - 39,37 por 10cm
NÚMERO DE TUFOS (m²)	ISO 1763	167.322
PESO DO FIO / FIBRA	ISO 2424	480 g/m²
PESO TOTAL	ISO 8543	3880 g/m² (± 5%)
ALTURA DO PELO	ISO 1765	3 mm
ALTURA TOTAL	ISO 1765	6,0 mm (± 10%)
DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA)	-	217,9 kg/m³
DIMENSÕES	ISO 24342	Placas de 50 cm x 50 cm 5m² por caixa
BASE PRIMÁRIA	ISO 2424	100% Poliéster
BASE SECUNDÁRIA	ISO 2424	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros, agente ligante betuminoso, não tecido de véu de vidro e acabamento com TNT de poliéster.
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	NBR 10313:2015	≤ 0,2%
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	BFL-S1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	≥ 8,0 Kw/m²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925-2	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤ 450
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	ASTM E 648	Classe 1
PROPENSÃO ELETROSTÁTICA	DIN 54345-3:1985	< 2.0 KV

Atributo	Norma	Metrópolis
CONTROLE ELETROSTÁTICA	-	Permanente
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	NBR 8810	Grau 4 (0,05%) $\geq$ 2000
RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	AATCC TM 175	Índice 10 - Sem manchamento
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	$\Delta Lw = 21$ dB
ABSORÇÃO SONORA EM CÂMARA REVERBERANTE	ISO 354 (11654)	$\alpha_w = 0,30$
TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL	AATCC 174 / AATCC 138	Eficácia comprovado de 99%
QUALIDADE DO AR / SUSTENTABILIDADE	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
TESTE VOC/QUALIDADE DO AR INTERIOR	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
ASPECTOS SOCIAIS / IMPACTOS AMBIENTAIS	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
LEED V4 E CERTIFICAÇÃO WELL	-	Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
INGREDIENTES E CICLO DE VIDA	-	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
GARANTIA	-	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance
ARMAZENAMENTO	-	Empilhamento máximo: 6 caixas Na horizontal / Em local coberto e plano

Atributo	Norma	Metrópolis
LOCAL DE FABRICAÇÃO	-	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001



Fabricado com
orgulho no Brasil

Fabricação no Brasil



coração verde

Coração Verde Belgotex



Qualidade ABNT Ambiental



Fabricante certificado ISO
14001



Fabricante certificado ISO
9001



33 - Comercial pesado



Selo de garantia de
fabricação modular bac - PA



Selo de garantia de
performance modular bac -
PA



Inspeção - nome, cor, lote e
quantidade



Microshield



EPD - Belgotex

Métodos de Instalação


Siga as setas impressas no verso do produto.



Tecelagem



Monolítico



Tijolo



Ashlar

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes
Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 22/06/2026